

Hướng dẫn sử dụng cơ bản đầu ghi hình KBVISION trên trình duyệt web Internet Explorer

Mục lục

- I. Giới thiệu (1)
- II. Đăng nhập (1)
- III. Xem trực tiếp (4)
- IV. Xem lại (5)
- V. Các thiết lập cơ bản (6)

I. Giới thiệu

Nhằm giúp quý khách hàng có thể tự sử dụng đầu ghi hình KBVISION trên trình duyệt web Internet Explorer (IE), Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bản hướng dẫn sử dụng cơ bản này. Thông tin trong bài viết này chỉ có tính chất tham khảo, trên đầu ghi hình của bạn có thể khác.


Bạn cần chuẩn bị:

- Đầu ghi hình DVR/NVR có kết nối mạng ổn định
- Địa chỉ IP (và port web) của đầu ghi hình
- Máy tính có kết nối mạng ổn định
- Trình duyệt IE 8 đến 11 (nếu không có IE, bạn có thể dùng IE Tab plugin trên Chrome)

II. Đăng nhập




Các bước cài đặt và đăng nhập cho lần sử dụng đầu tiên.


Bước 1: Mở trình duyệt IE trên máy tính -> nhập địa chỉ IP của đầu ghi vào thanh địa chỉ ->




Bấm Enter.

Bước 2: Tải và cài đặt Plugin

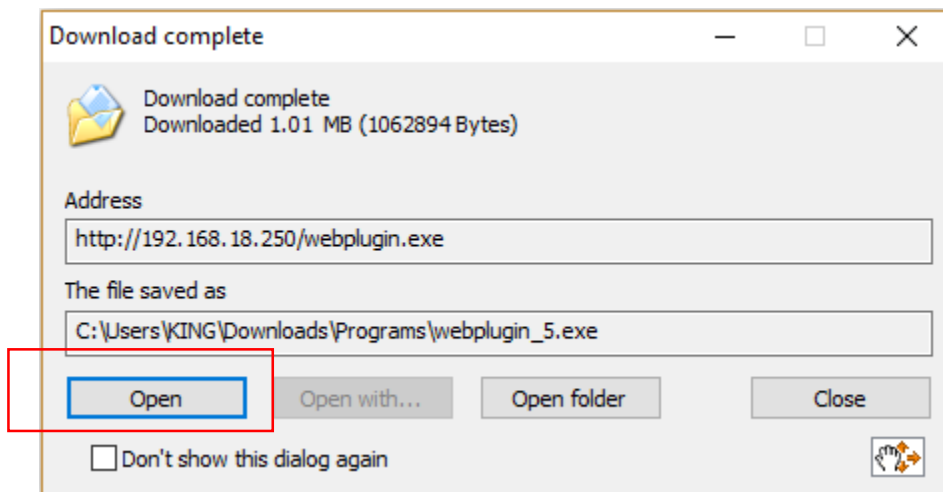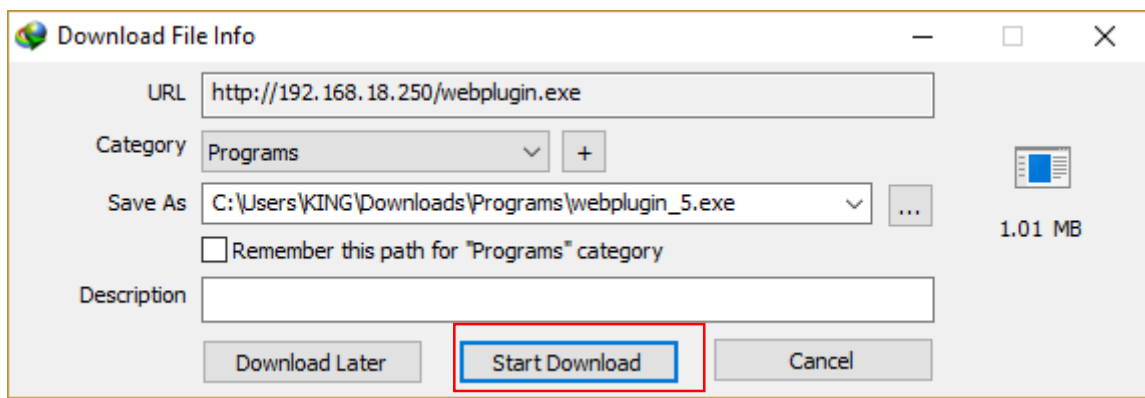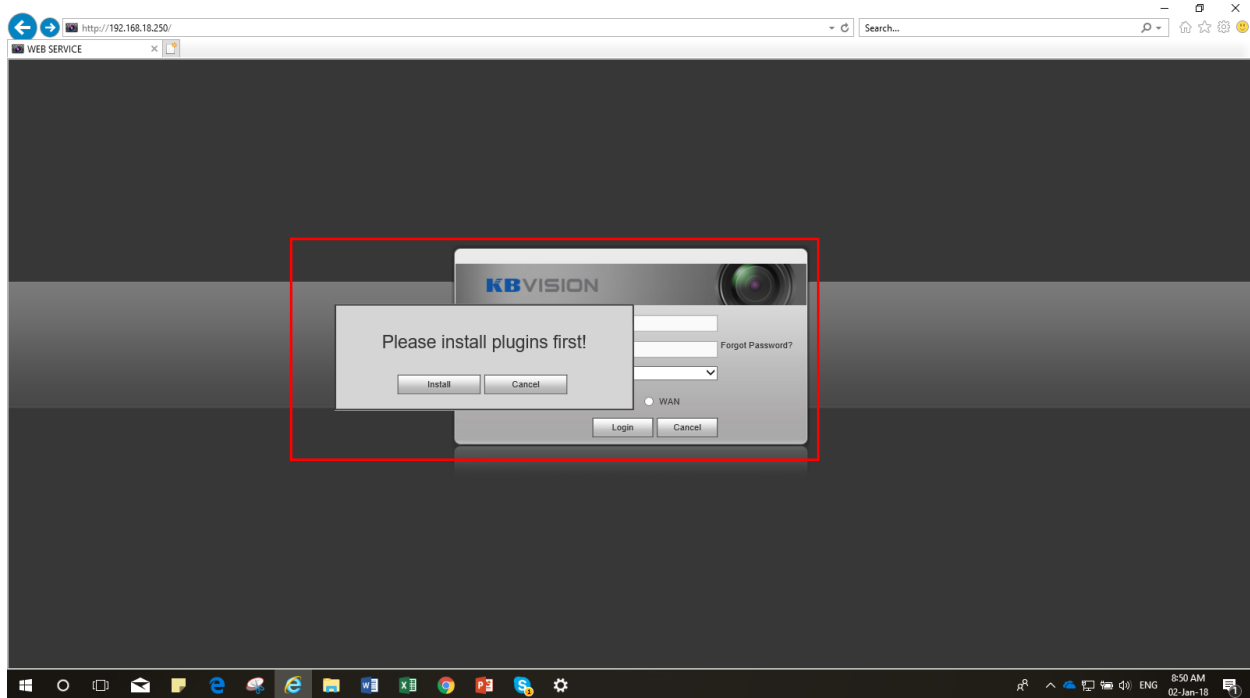


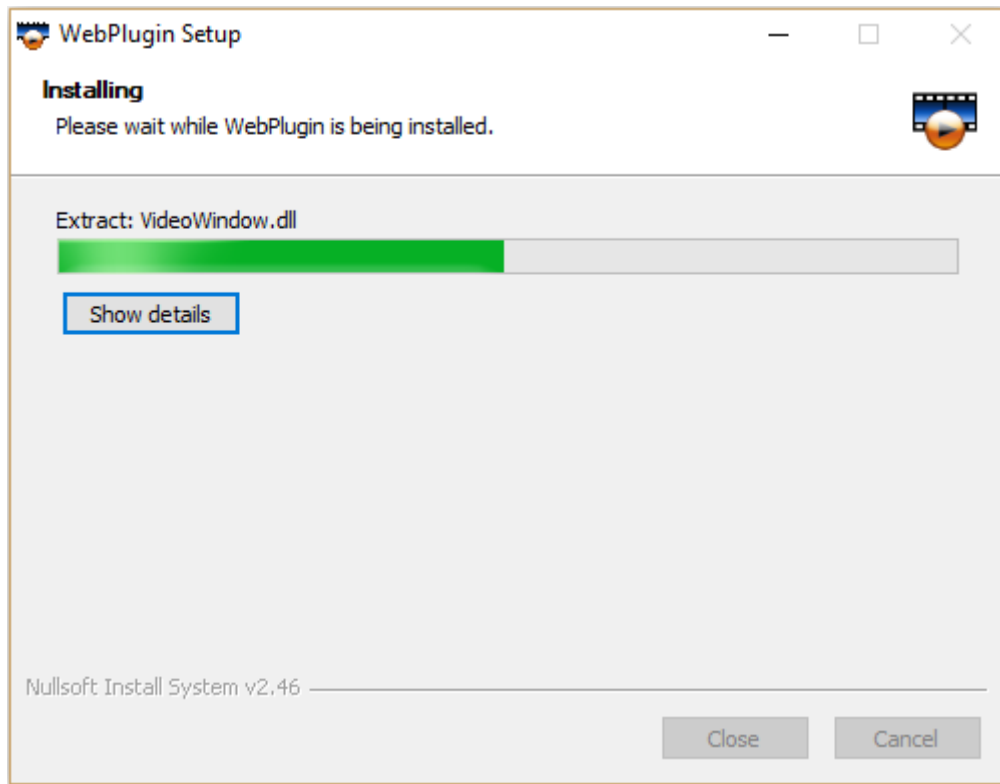

Bước 3: Sau khi cài đặt plugin xong, ấn nút Refresh trên trình duyệt -> Nhập Username và Mật khẩu -> Login

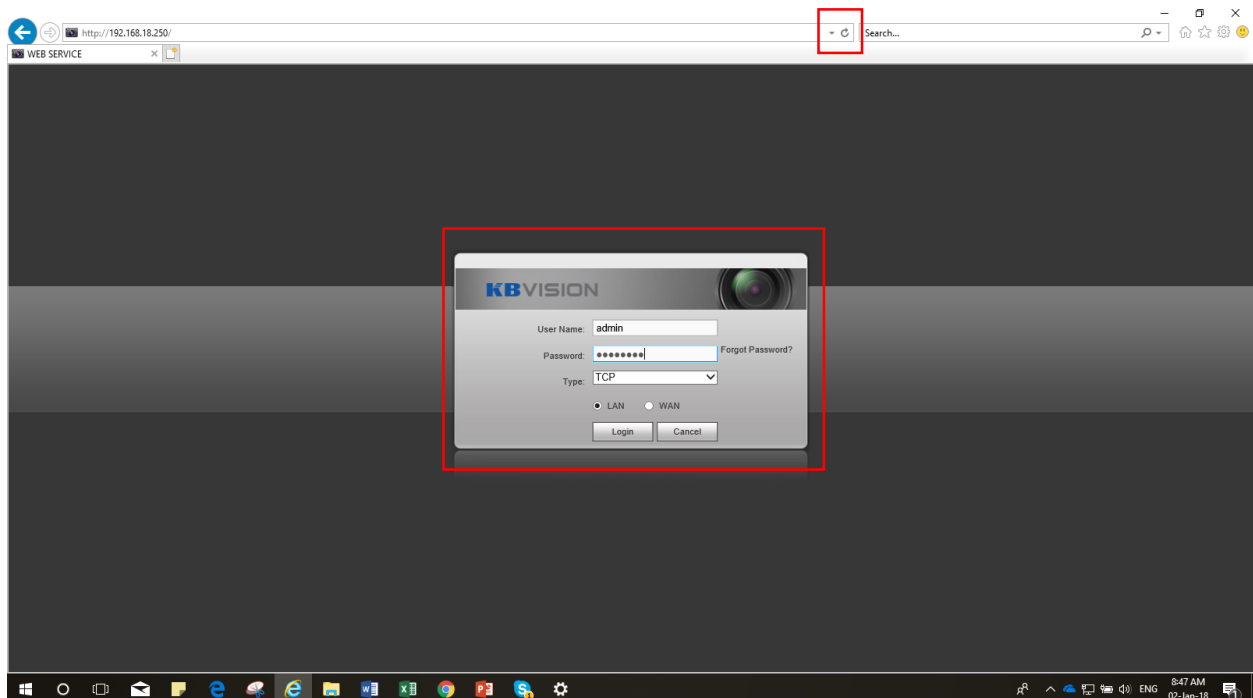

III. Xem trực tiếp

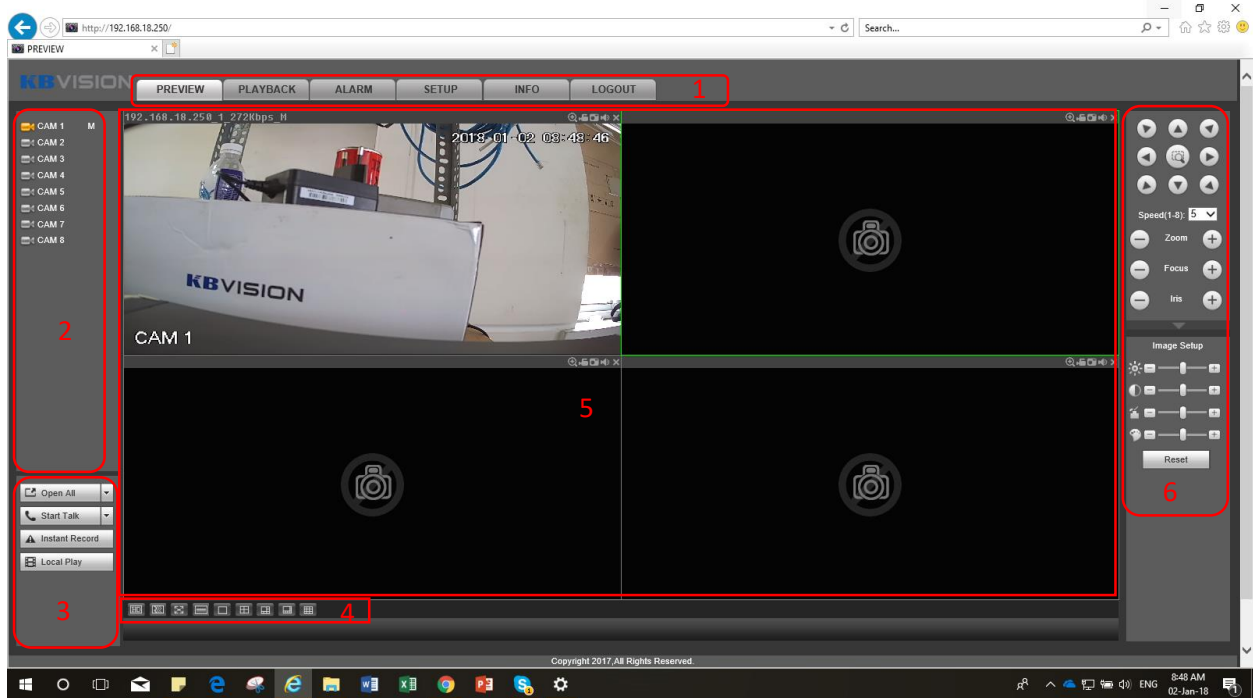


Giao diện xem trực tiếp

Vị trí	Chức năng
1	Thanh Menu
2	Các kênh Camera
3	Tùy chỉnh nhanh
4	Tùy chỉnh hiển thị
5	Giao diện quan sát trực tiếp camera
6	Điều khiển PTZ và cài đặt nhanh hình ảnh

Một số mẹo:

- Nhấp đúp vào kênh muốn xem để mở.
- Có thể quan sát cùng lúc 1 kênh, nhiều kênh hoặc toàn màn hình.
- Trong kênh quan sát, bạn có thể chụp ảnh snapshot, quay đoạn ghi trực tiếp, ngắt tiếng, zoom số và đóng kênh.
- Bấm Esc để thoát chế độ toàn màn hình

IV. Xem lại

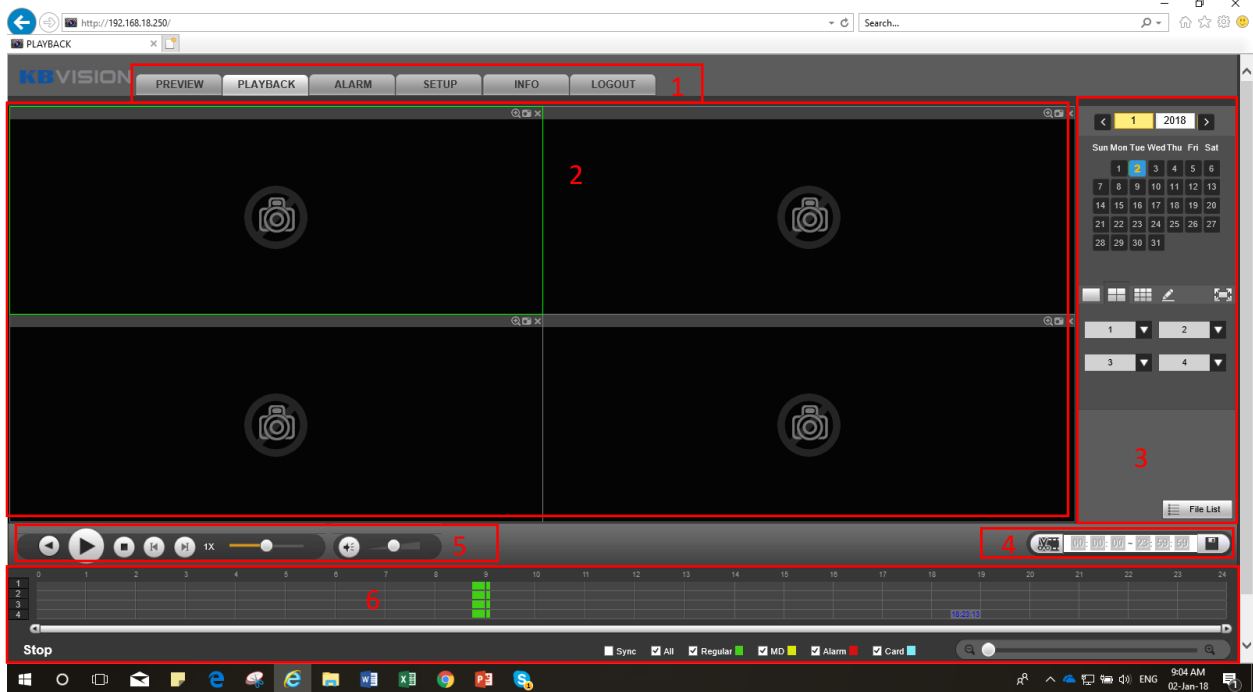

Giao diện xem lại


Vị trí	Chức năng
1	Thanh menu
2	Giao diện hiển thị kênh phát lại
3	Chọn ngày giờ, kênh cần phát lại
4	Cắt đoạn ghi
5	Điều khiển phát lại
6	Thanh thời gian xem lại và loại ghi hình

- Bạn hãy chọn ngày tháng và kênh cần phát lại trước
- Bạn có thể tua nhanh bằng trình điều khiển phát lại (5)
- Bạn có thể chọn thời gian phát lại trên thanh thời gian (6)
- Bạn có thể giãn thời gian ra chi tiết hơn với nút Zoom + - ở góc dưới bên phải
- Khi cắt đoạn ghi, đoạn ghi đó thường được lưu trên ổ C trên máy tính của bạn


V. Các thiết lập cơ bản

1. Thiết lập Camera


Bạn có thể tùy chỉnh Hình ảnh, Chuẩn nén, Tên camera, Loại kênh hiển thị.

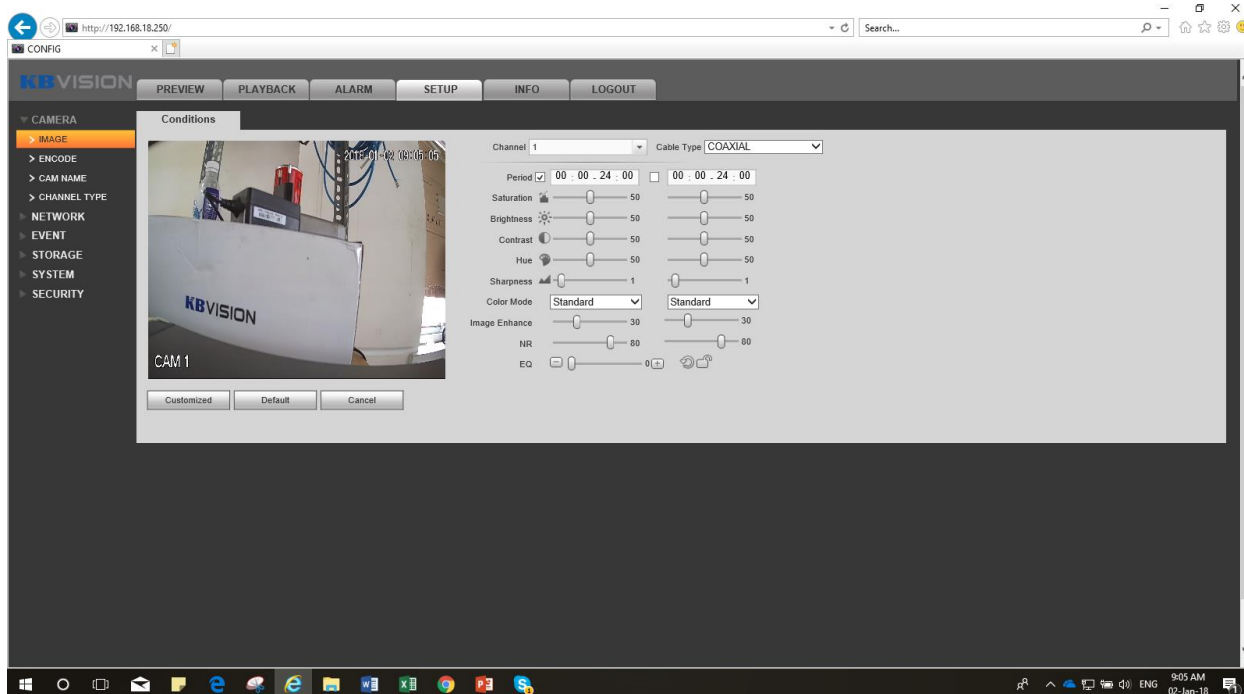


Tùy chỉnh hình ảnh

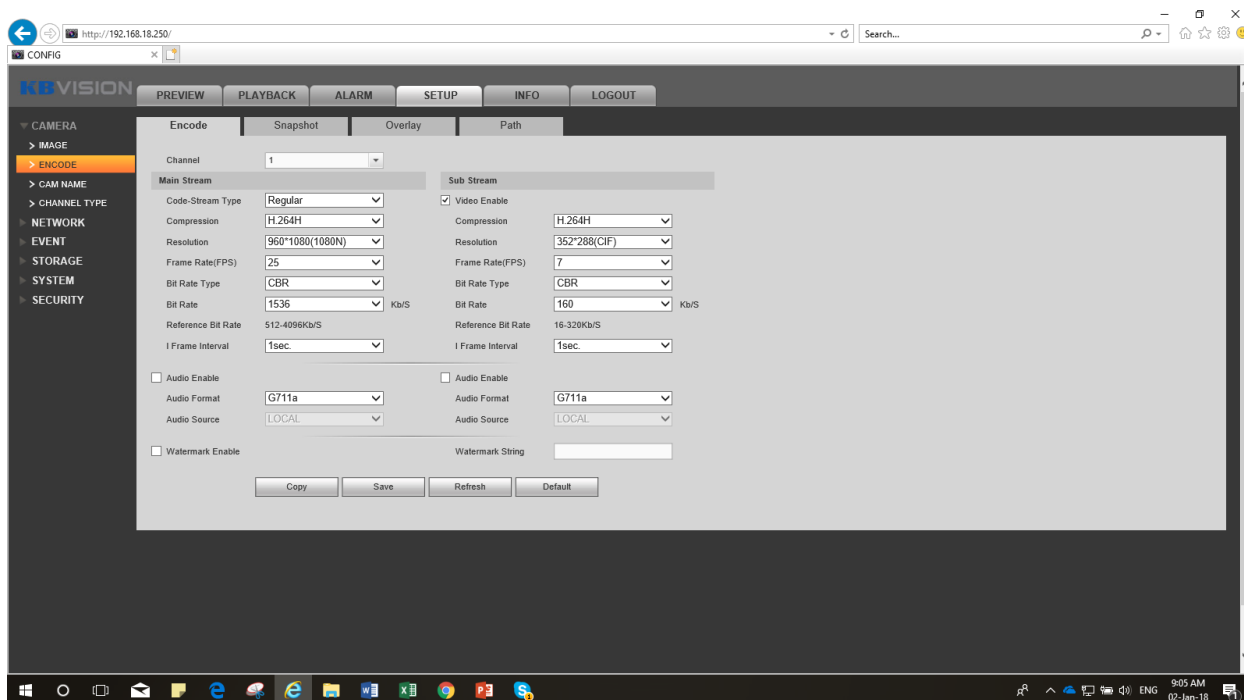

Tùy chỉnh Encode

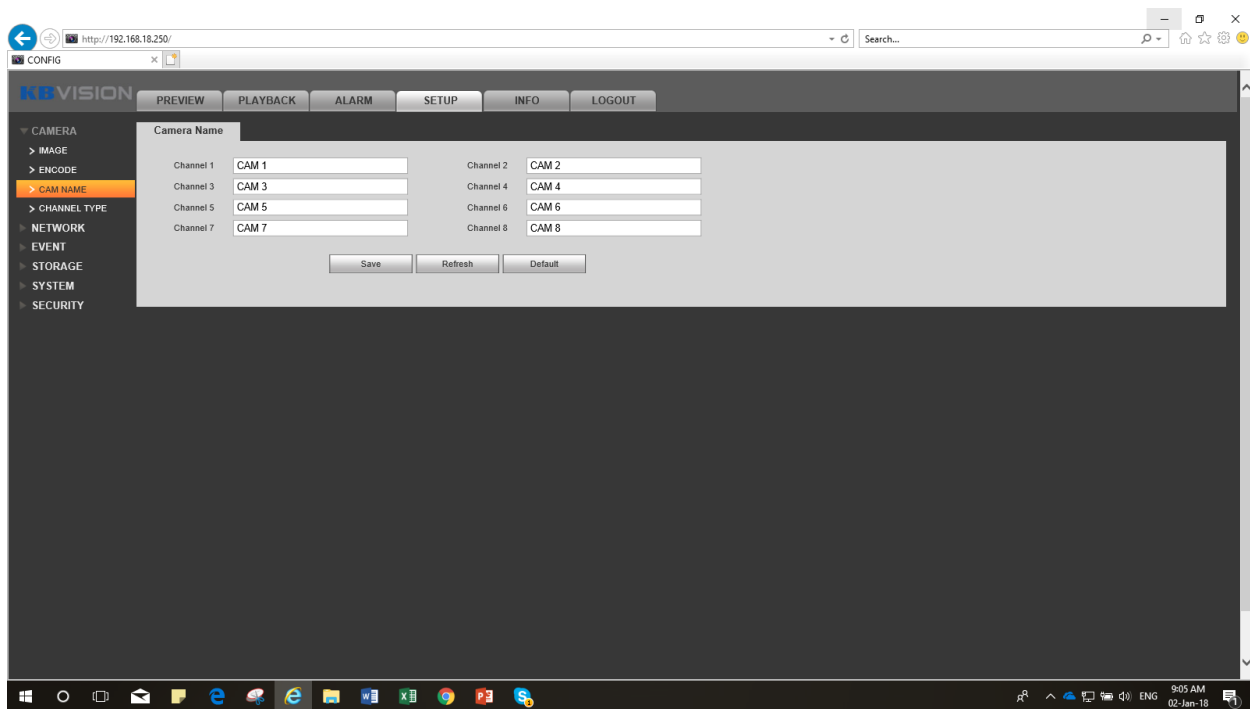

Tùy chỉnh tên của từng camera

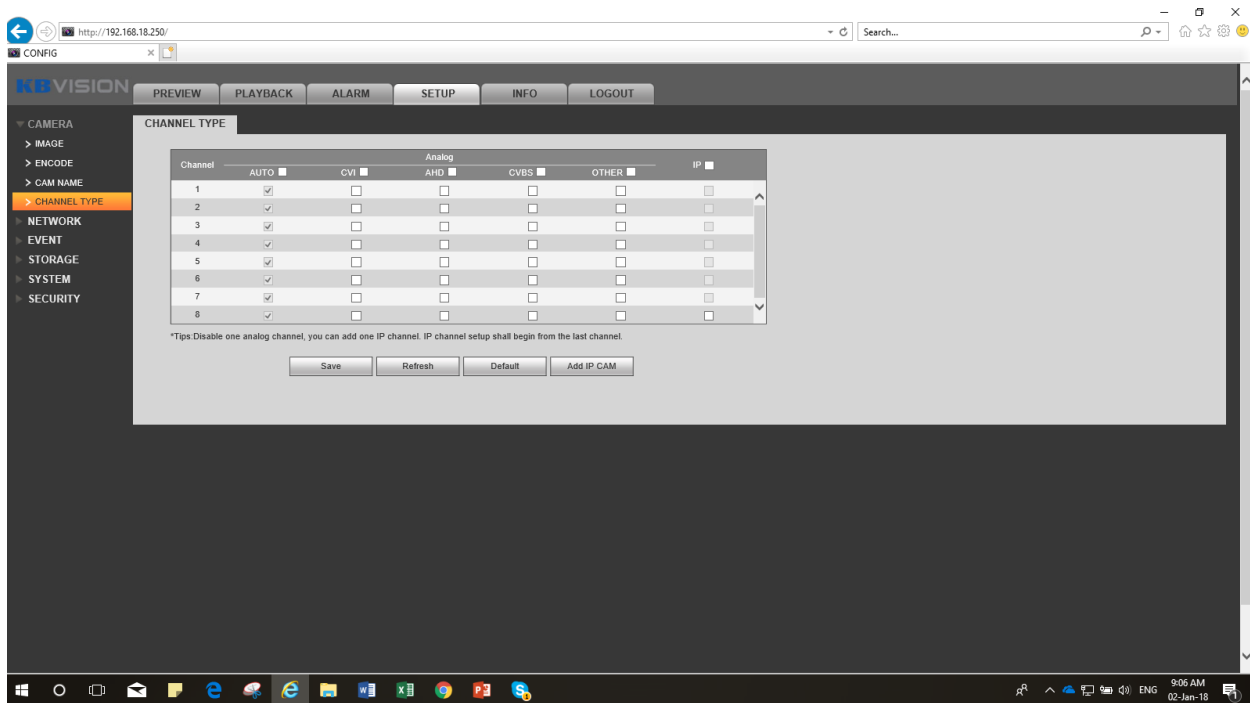


Tùy chỉnh loại kênh

2. Thiết lập mạng

Bạn có thể thay đổi địa chỉ IP đầu ghi hình, port web, port mobile, thiết lập tên miền, thiết lập Email, bật P2P để xem ngoại mạng.v.v. Dưới đây là vài thiết lập cơ bản.

a. Địa chỉ IP

Địa chỉ IP mặc định của đầu ghi hình thường là 192.168.1.108, bạn có thể thay đổi nó trong ô IP Address, hoặc bạn có thể check vào DHCP để đầu ghi tự nhận mạng (Save lại và chờ 1 tí).

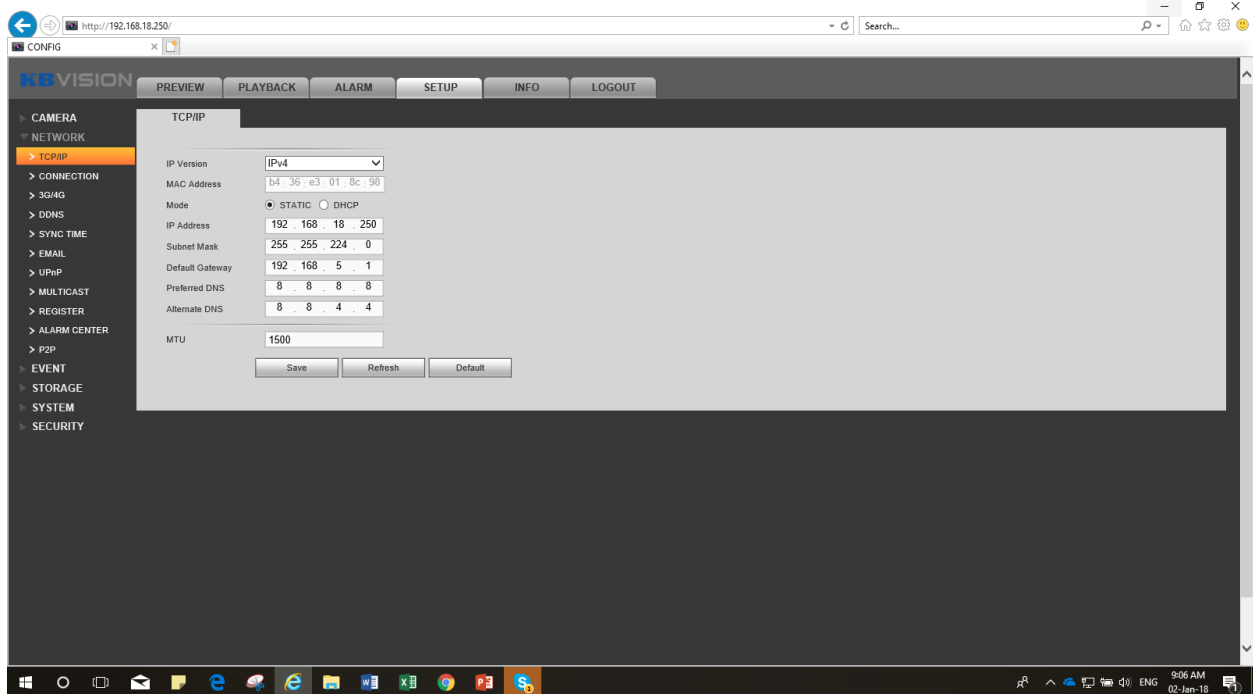

Thiết lập địa chỉ IP

b. Thiết lập port

Để xem ngoại mạng, bạn cần phải thiết lập port.


Thường ta chỉ tận dụng và thay đổi 2 port là HTTP để xem trên máy tính ngoại mạng và TCP để xem trên điện thoại/tablet. Việc thay đổi 2 port này là cần thiết để đảm bảo an toàn, tránh bị tấn công.

Lưu ý: để xem được ngoại mạng bằng tên miền hoặc IP, bạn cần phải NAT 2 port trên. Tham khảo thêm về NAT port ở đây:

<https://www.youtube.com/watch?v=joimOAGN2vI>

<https://www.youtube.com/watch?v=wGw-rtMpXU0>

hoặc liên hệ Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0932 685 888

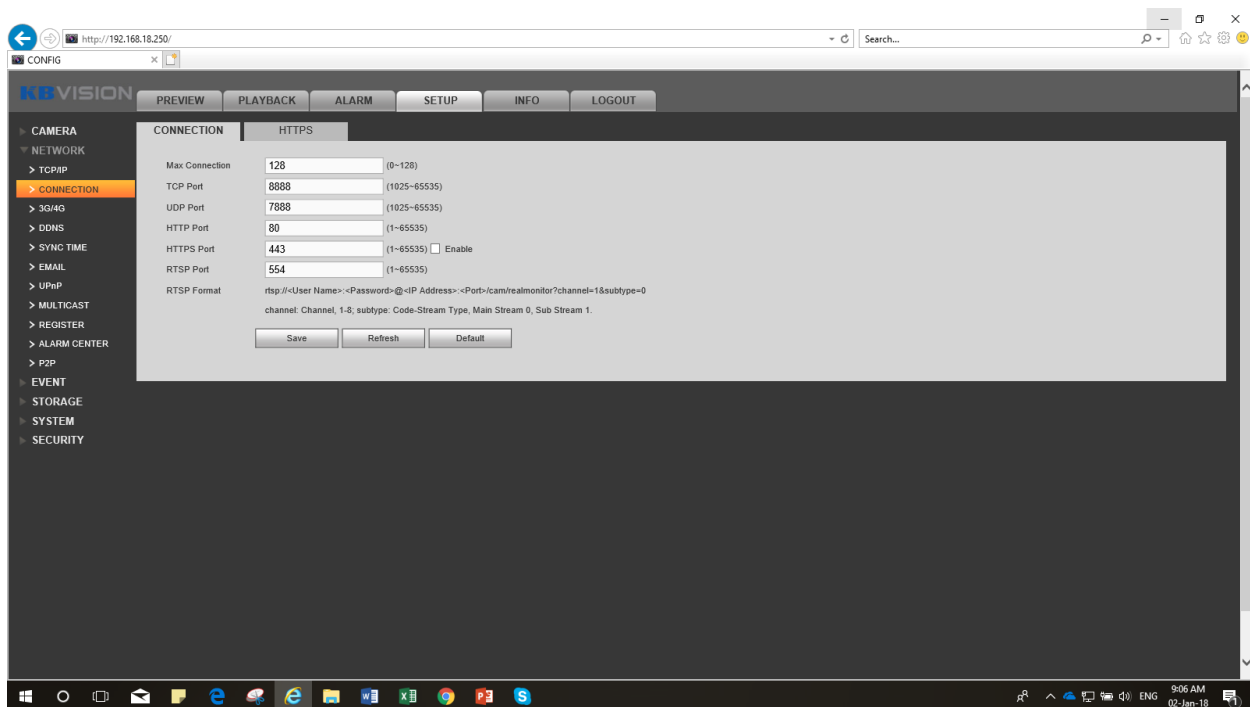


Thiết lập port

c. Thiết lập tên miền DDNS

Tên miền DDNS **KBVISION.TV** là tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm.

Các bước thiết lập cũng rất đơn giản, chỉ cần check Enable, đặt một tên miền cho mình và Save lại, thế là xong.

Lưu ý: bạn sẽ cần đến port HTTP để xem được bằng tên miền từ xa.

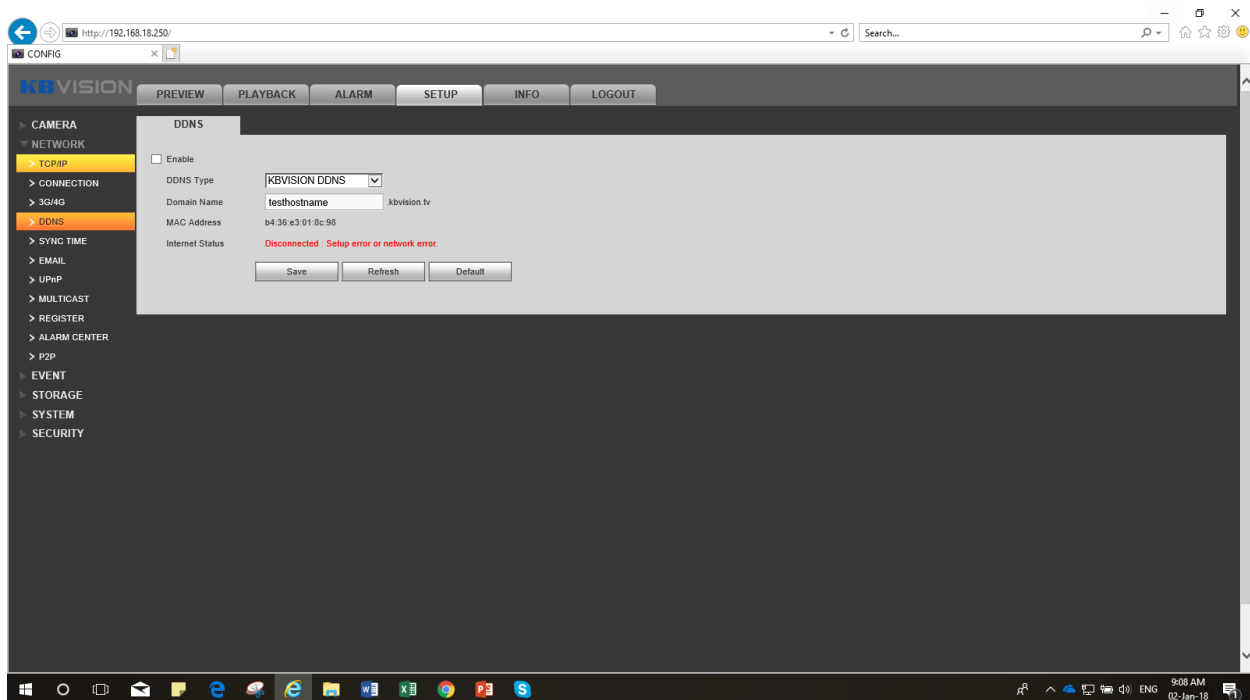

Thiết lập tên miền


d. Thiết lập Email

Bạn có thể thiết lập Email như là 1 điểm đến để nhận thông báo báo động từ đầu ghi.

Lưu ý: bước thiết lập Email này khác với bước thiết lập Email lúc khởi tạo thiết bị.

Tham khảo thêm:

<https://drive.google.com/open?id=1dtPTiDW4FwuPn3vkQmV9d7LBjxchpKdk>

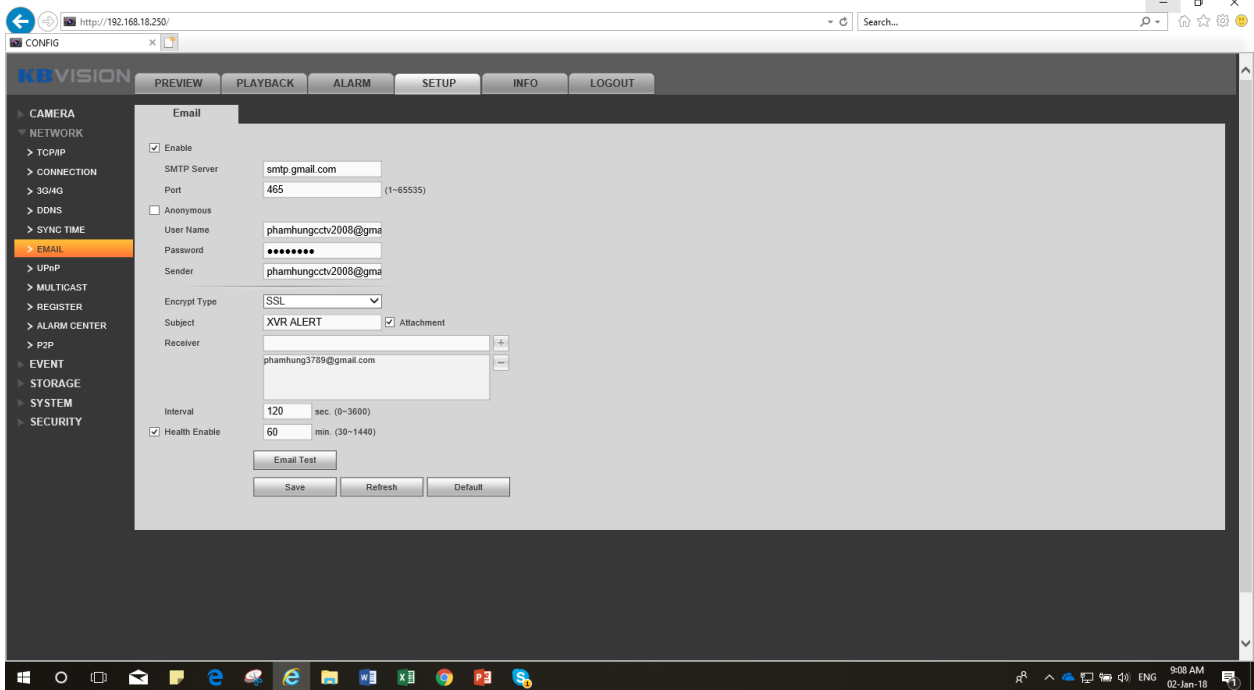


Thiết lập Email nhận báo động

e. Bật P2P (Cloud)

P2P trên đầu ghi là phương thức đơn giản nhất để kết nối và xem ngoại mạng.

Phương thức này thường dùng trên các thiết bị di động (điện thoại, tablet).

Kích hoạt đơn giản, chỉ cần check Enable và Save lại, thế là xong.

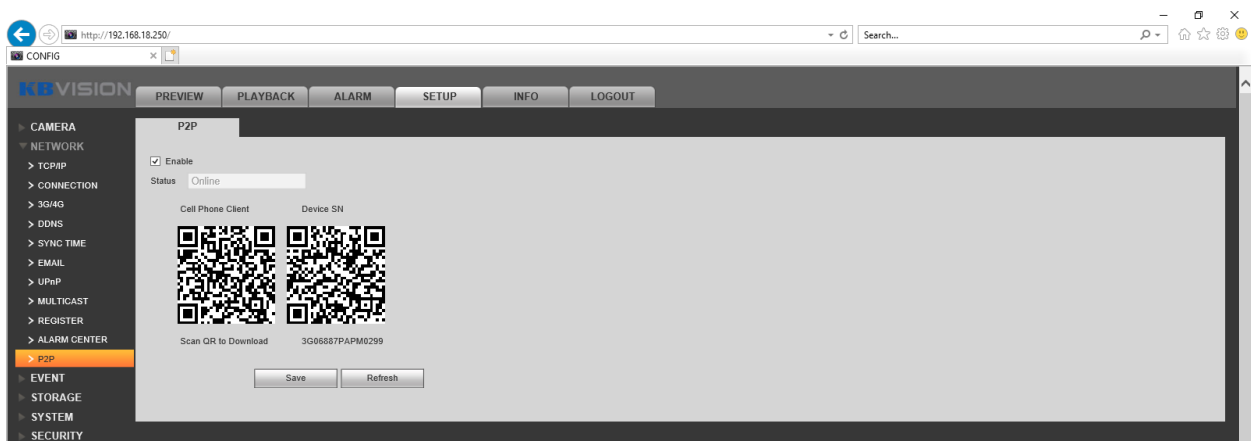

Thiết lập P2P


3. Thiết lập báo động

a. Motion Detect (Phát hiện chuyển động)


Phát hiện chuyển động là phương thức báo động cơ bản trên đầu ghi KBVISION.

Việc thiết lập chỉ với vài bước đơn giản như sau:

Bước 1: Check ô Enable -> Chọn kênh camera cần thiết lập

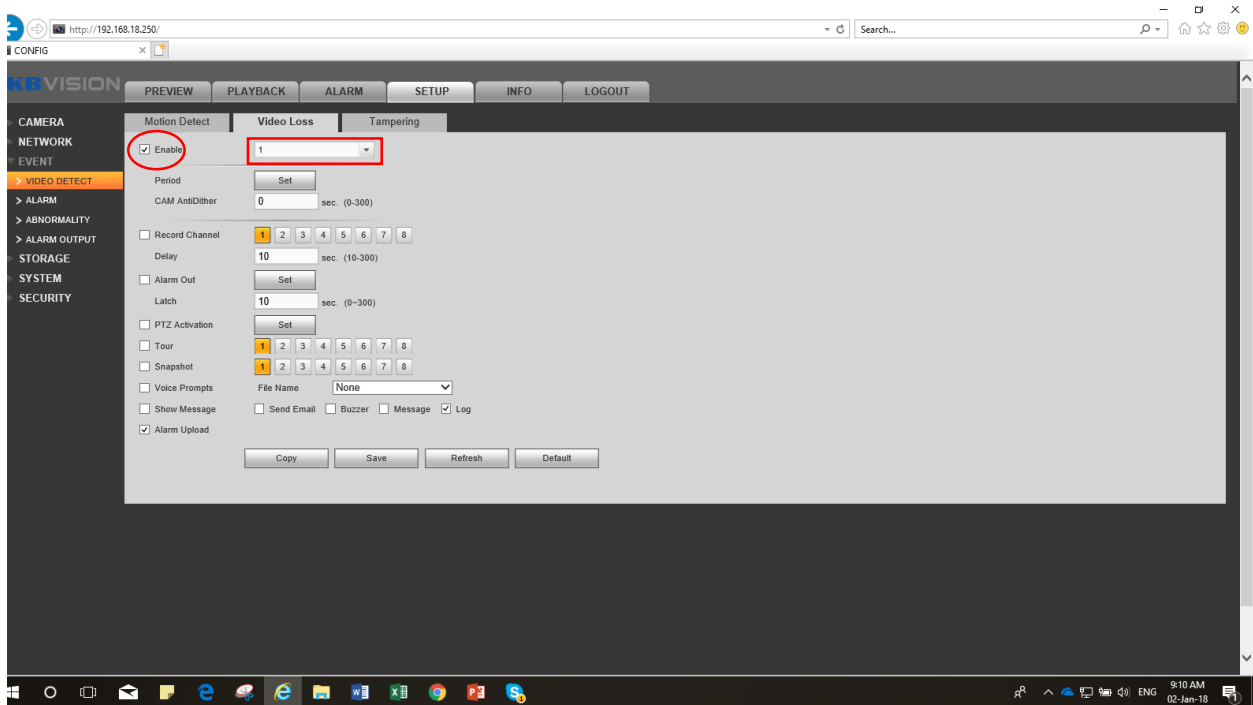


Bước 2: Set thời gian hoạt động (ví dụ chỉ hoạt động vào ban đêm chẳng hạn)
Check "All" để chọn hoạt động cả tuần. Chọn khoản thời gian kích hoạt trong ô Period 1. Có thể set nhiều khoản thời gian khác nhau. Bấm Save để hoàn tất.

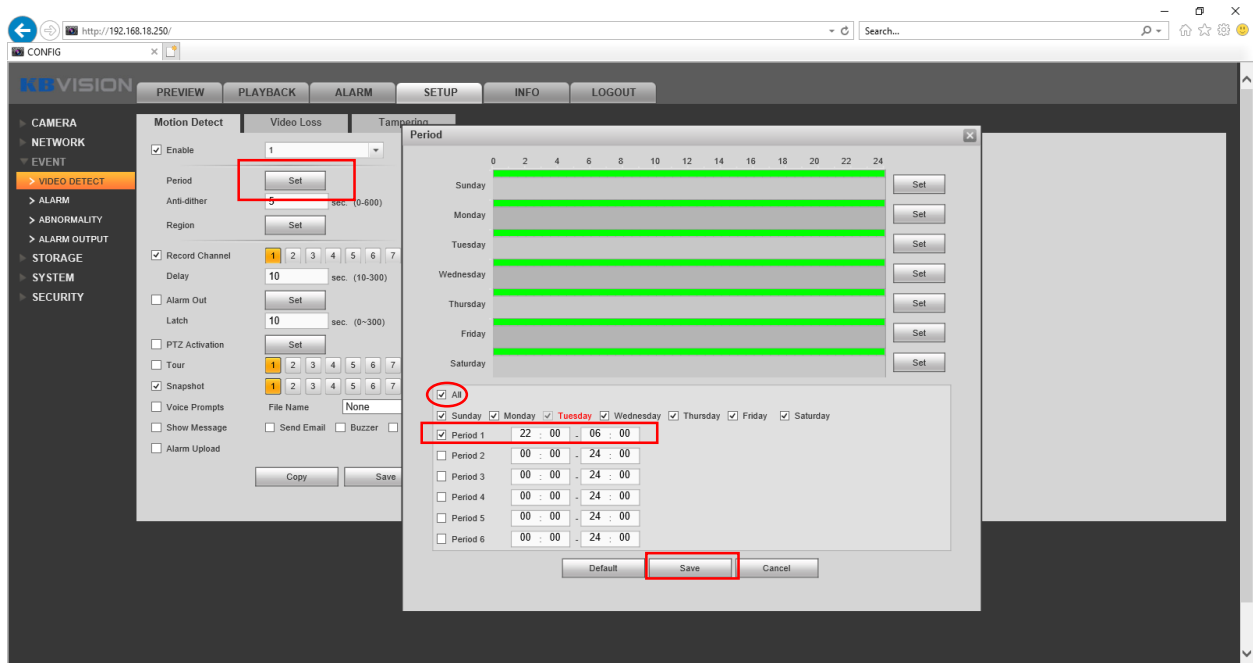


Bước 3: Thiết lập vùng nhận diện chuyển động

Vẽ 1 vùng và set độ nhạy cho vùng đó để nhận diện các chuyển động. Bạn có thể vẽ đến 4 vùng với các độ nhạy khác nhau trong cùng 1 kênh.

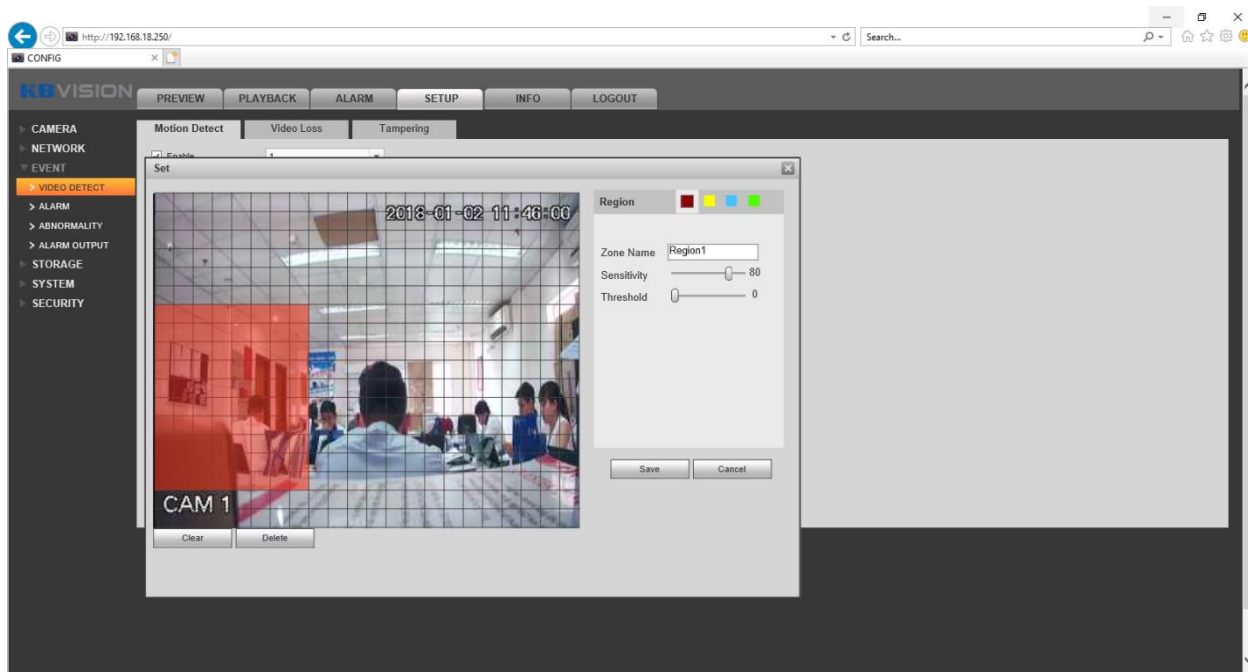

Bước 4: Tùy chọn liên kết và báo động đầu ra

Bạn có thể chọn ghi hình, chụp ảnh, xuất báo động ra loa, gửi email, SMS, kích hoạt PTZ...

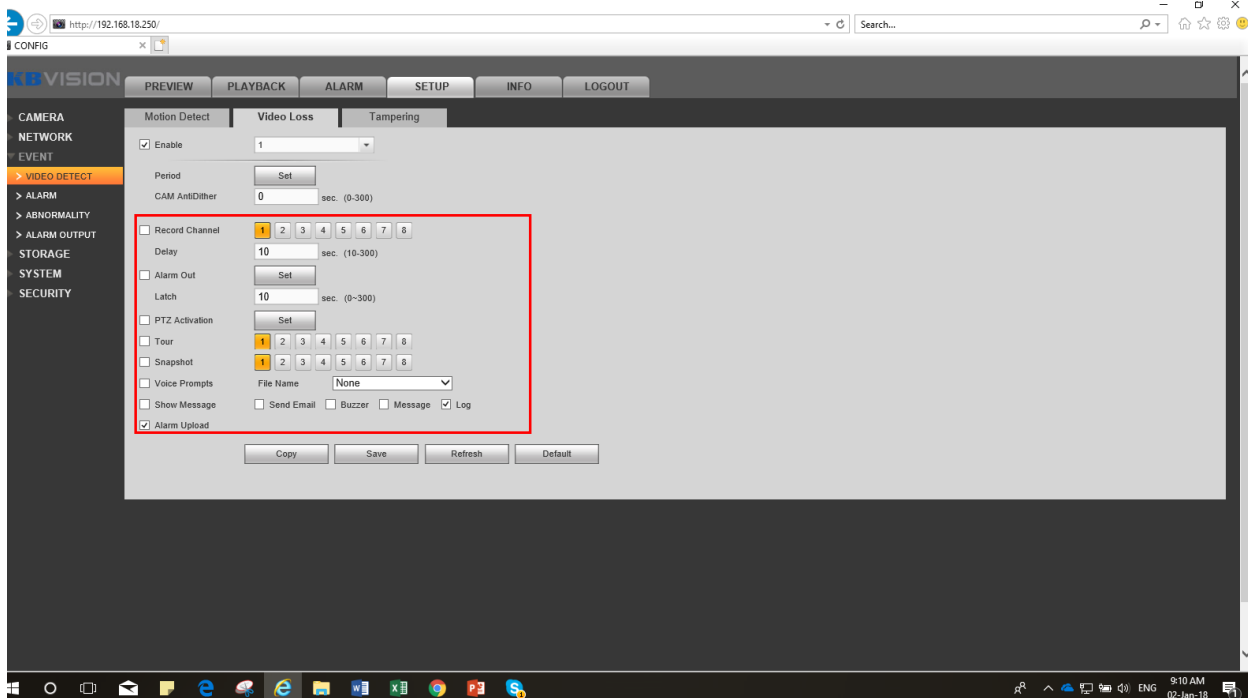


Bước 5: Save lại khi hoàn tất.

4. Thiết lập lưu trữ

a. Cơ bản


Bạn có thể tùy chỉnh lưu trữ trên ổ cứng, loại lưu trữ, gói dữ liệu, thiết lập ổ cứng ...

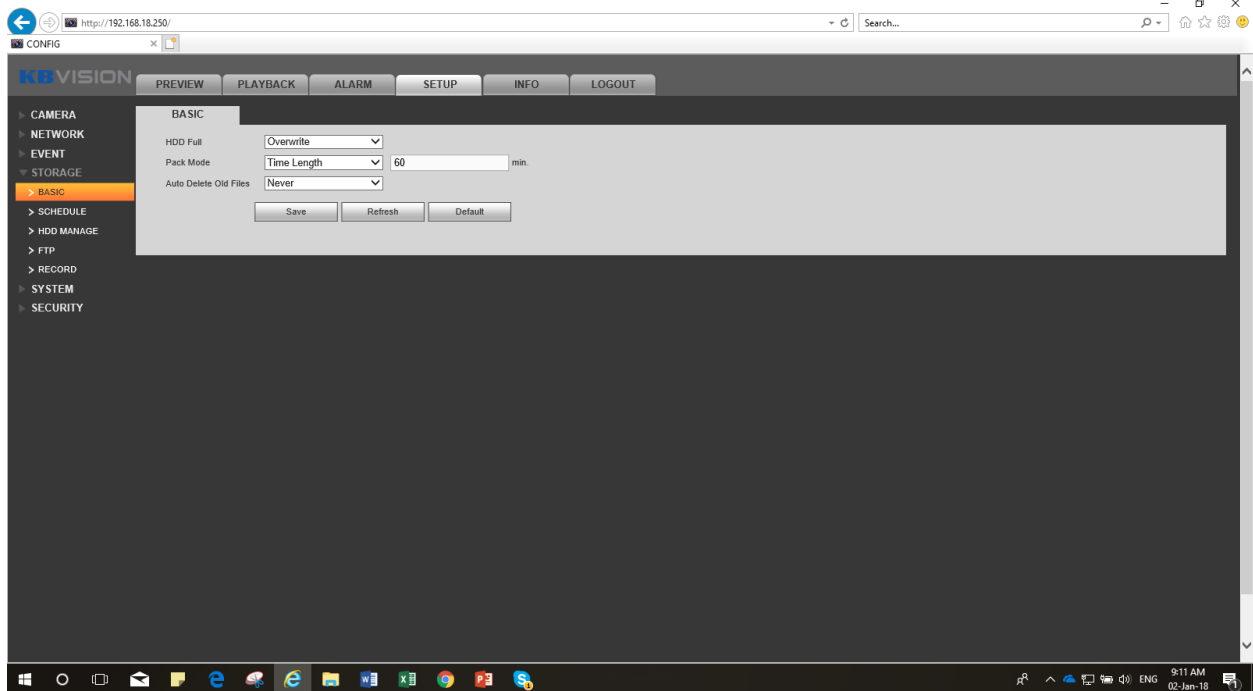

Tùy chỉnh cơ bản: Ghi đè khi đầy, Gói dữ liệu lưu, tự động xóa dữ liệu cũ.

b. Lập lịch ghi hình


Chọn thời gian, loại ghi hình (tất cả, ghi theo chuyển động, ghi theo báo động...)

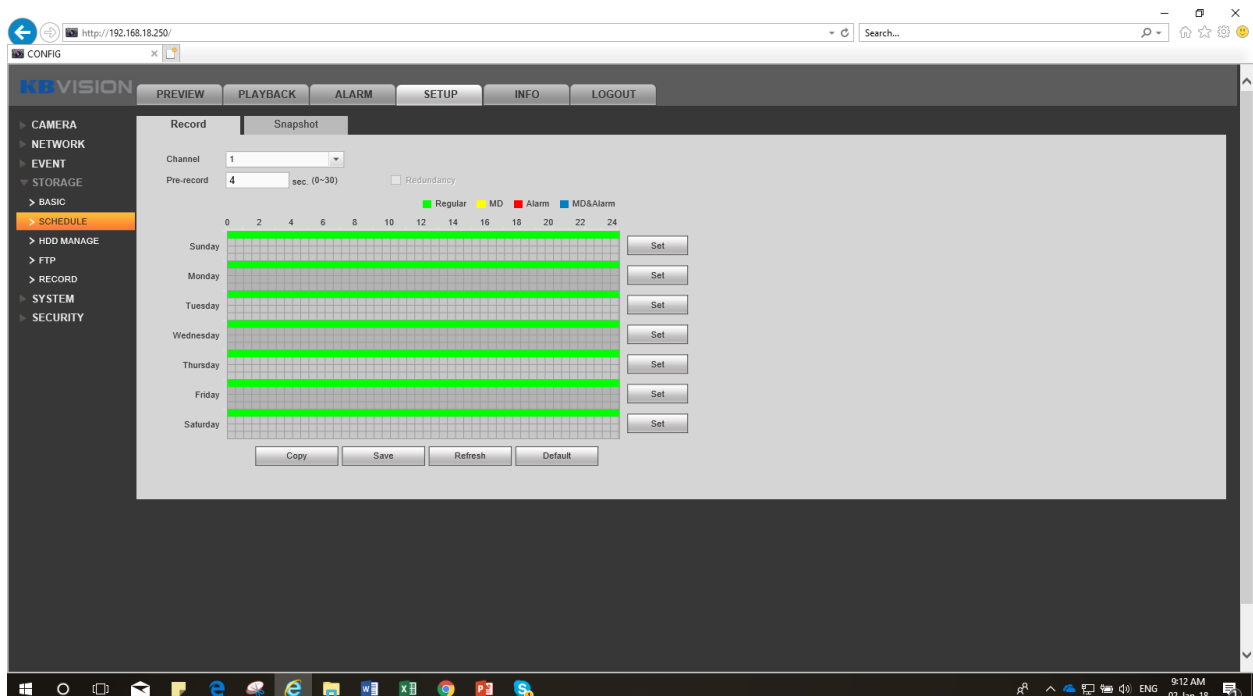

5. Thiết lập khác


a. Tùy chỉnh ngày giờ, ngôn ngữ, tên thiết bị, hệ màu...

Setup -> System -> General

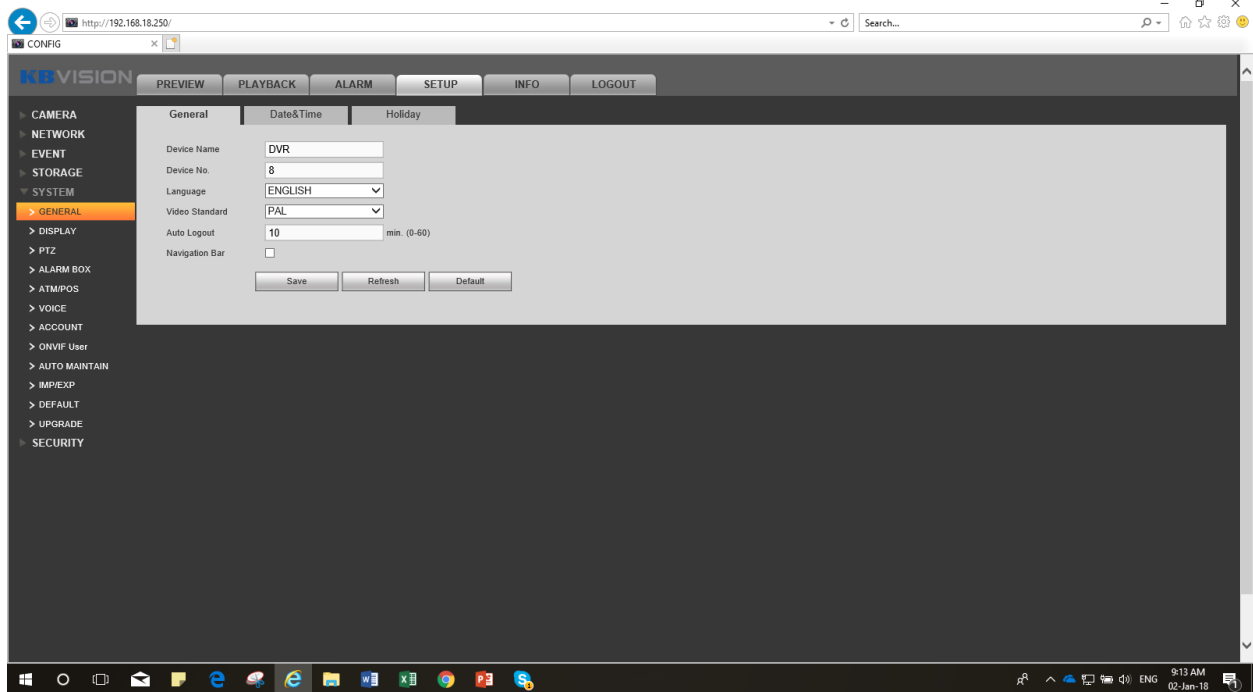


b. Tùy chỉnh xuất hình hiển thị

Chỉnh độ phân giải xuất ra màn hình, hiện ngày tháng, tên camera, tour hiển thị...

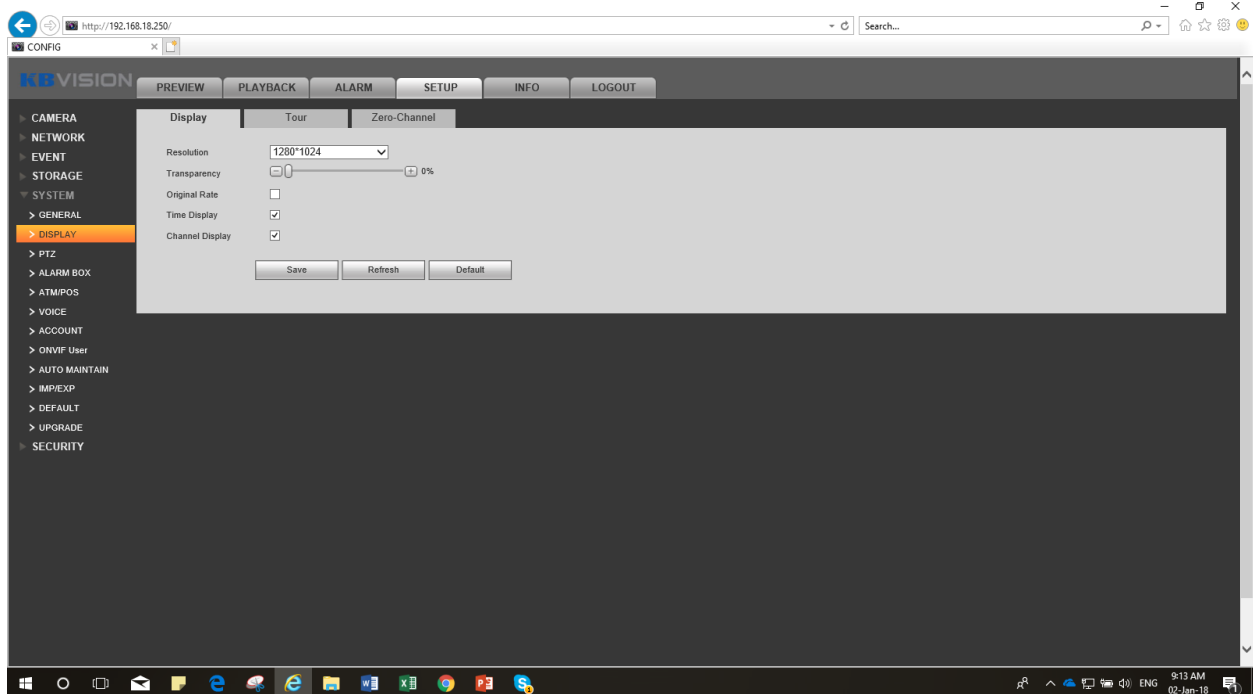


c. Thiết lập tài khoản

Thêm người dùng mới, thêm nhóm mới, tùy chỉnh quyền cho người dùng, thay đổi mật khẩu...

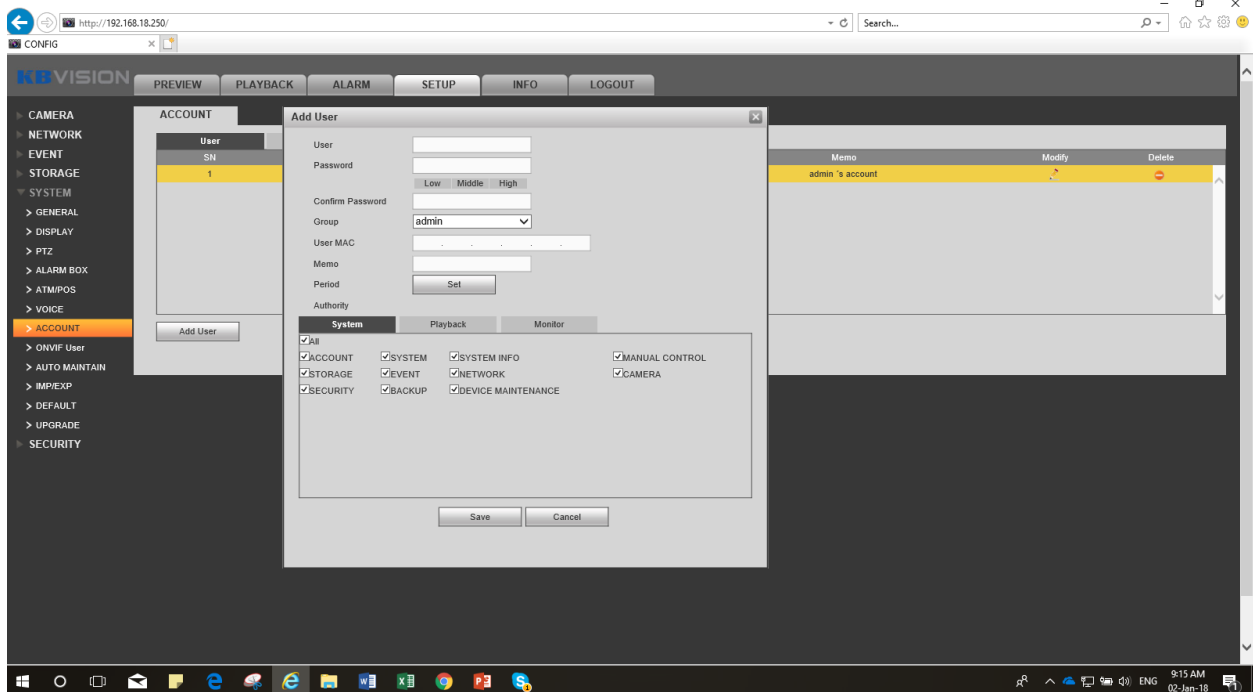


d. Khôi phục mặc định

Khôi phục tất cả cài đặt lại về mặc định ban đầu. Bước này cũng áp dụng khi bạn cập nhật 1 firmware mới.

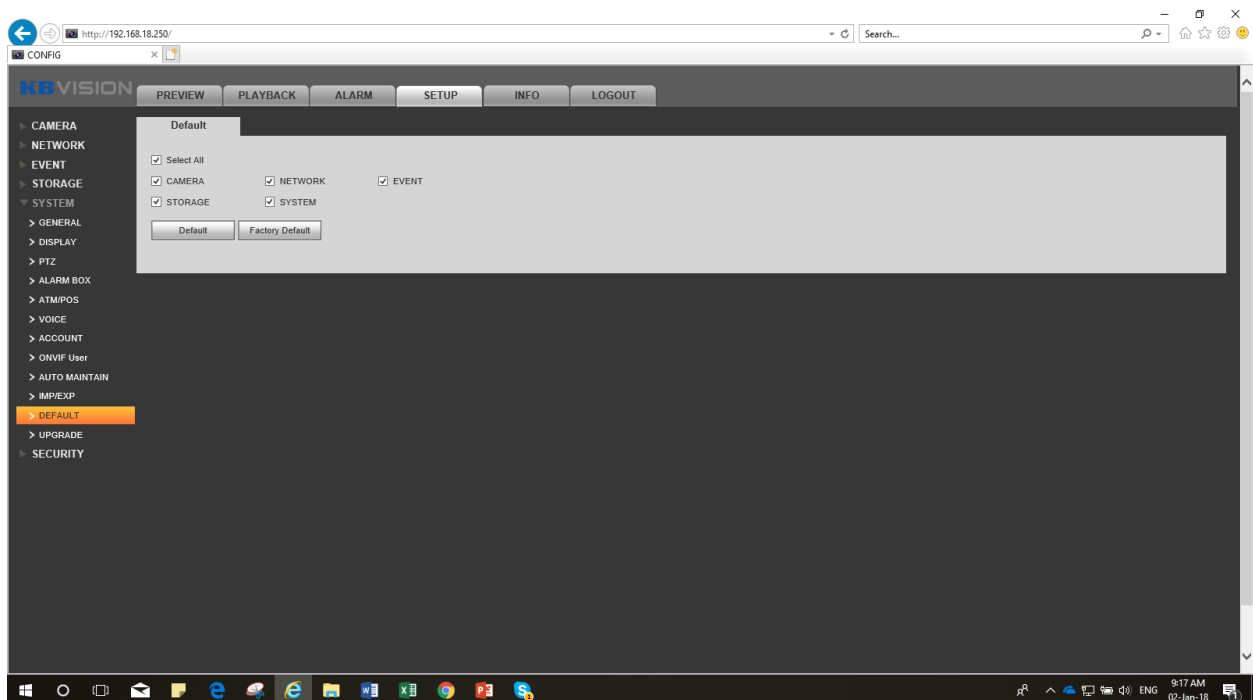

e. Nâng cấp firmware (Upgrade)

Cập nhật những tính năng mới, thay đổi mới, fix lỗi mới... có trong firmware phiên bản mới. Nếu đầu ghi của bạn không có tính năng Online Upgrade thì bạn có thể cập nhật thủ công.

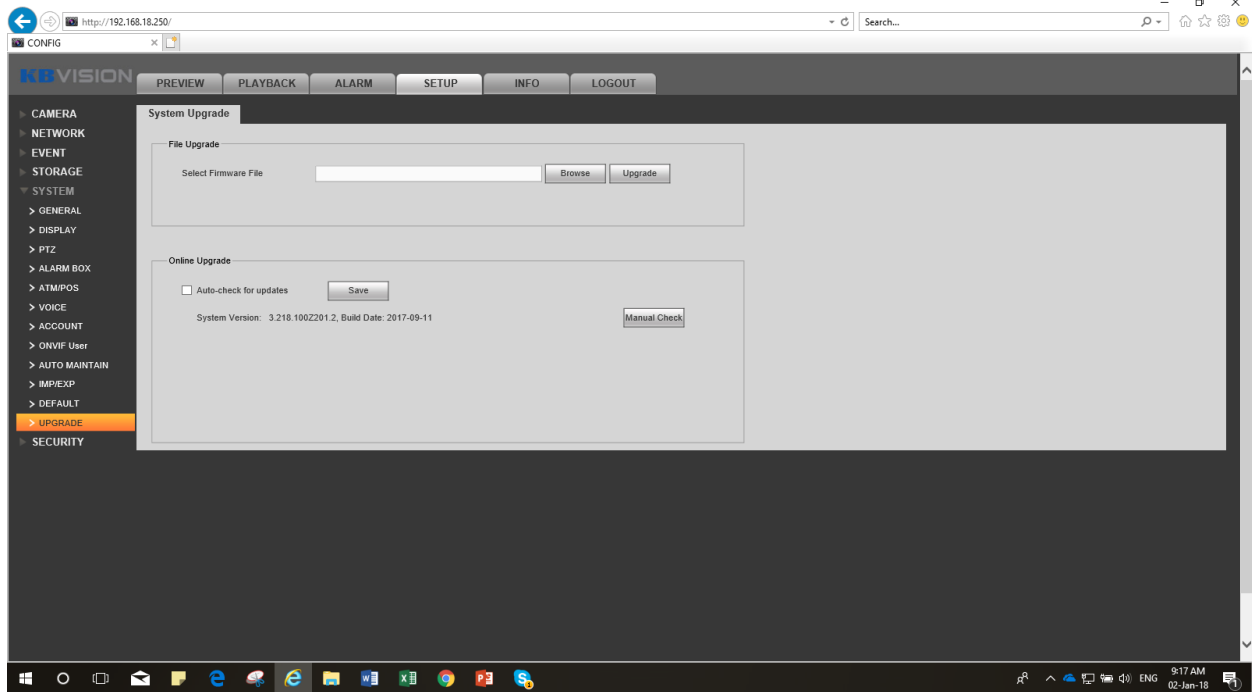

Xem thêm về cập nhật firmware tại đây:

<https://drive.google.com/open?id=1hWHUaA-56i0Oa14akhdSaOq58Nh8P5Hq>



KBVISION VIETNAM

Địa chỉ: 278 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3973 0213 – 1900 7144

Email: info@questekvietnam.vn

Website: www.questekvietnam.vn